

符合美国军规 MIL-5272C (ASG) 及 MIL-I 24178
美国联邦料号 (GSA) National Stock No: # 8030013348419

用途 适用于各种需要平衡之对象。
(如: 转子、电枢、风扇、滚筒、鼓风机、马达等)

物性 成份: 环氧树脂 (A)、硬化剂 (B)。
颜色: A剂 (红色)、B剂 (白色)。
(混合到看不出两种颜色即表示混合均匀)
固成份: 100% (不含铅,不会有导电问题产生)
混合比: 1: 1 (体积比)
可操作时间: @22°C ×3小时
硬化时间: @22°C ×12小时
@121°C×15分钟 (热风枪或烤箱均可)
(由于此平衡胶初期接着力良好并不流动,故即使未硬化亦可立即做平衡作业)


粘度: 口香糖状
比重: 2.73
硬度: Rockwell M. 70
Shore D 80-85

压缩强度: 6,000 PSI
剪切强度: 1,500 PSI
抗张强度: 1,500 PSI
绝缘强度: 450 volt/mil
热膨胀系数: 0.0008 in/in/°F

耐温: -27°C~260°C (短时间可耐到399°C)

耐下列化学品性良好:

- 50%烧碱
- 10%盐酸
- 10%硫酸
- 10%硝酸
- 10%清洁剂
- 汽油
- 柴油
- 润滑油
- 1000小时盐雾

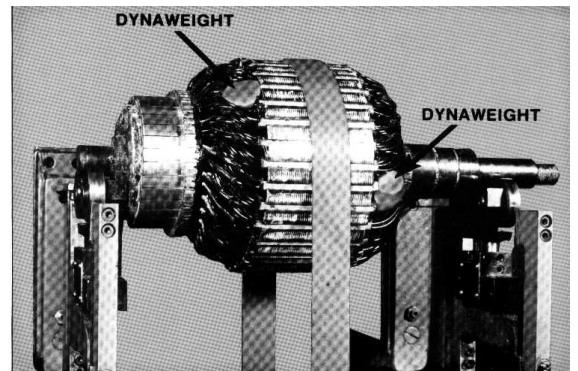

包装 2LB、15LB、150LB。

保存期限 25°C 6 个月。

傑地有限公司 www.jasdi.com.tw
台北: 886-2-26008672 台中: 886-4-25685848
东莞: 86-769-88188707 jasdikao@ms21.hinet.net

杰研贸易(上海)有限公司
www.jasdi.com.cn • jasdi@jasdi.com.cn
TEL: 021-58356975 • FAX: 021-58356976